



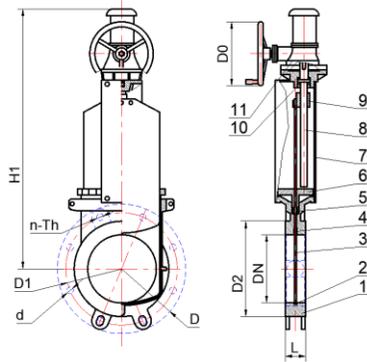
Общество с ограниченной ответственностью «СибЗТА»

**ПАСПОРТ.****1. Информация о сертификации**

Декларация о соответствии ТРТС 010/2011	ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.14302/21	До 03.06.2026 г.
---	--------------------------------	------------------

**2. Основные сведения об изделии**

Наименование	Задвижка шибберная межфланцевая с невыдвижным штоком с редуктором.
Обозначение	ЗШ.Р. DN.PN
Документ на изготовление и поставку	TU 3742-005-27104101-2021
Назначение	Задвижка шибберная используется в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, очистных сооружениях, горнодобывающих отраслях и др.
Предприятие изготовитель	ООО «СибЗТА» Тел.: 8 800 350-91-13 109052, г. Москва, ул. Подъёмная д. 14

**3. Основные технические данные и характеристики**

DN	PN	L	D	D1	D2	D0	d	T	n-Th	H1	ISO1	H*м	Тип площадки
50	10	48	165	125	99	250	18	12	4 – M16	290	F10	3	A100/24
65	10	48	185	145	118	250	18	12	4 – M16	330	F10	3	A100/24
80	10	51	200	160	132	250	18	12	8 – M16	358	F10	5	A100/24
100	10	51	220	180	156	250	18	12	8 – M16	378	F10	5	A100/24
125	10	57	250	210	184	250	18	12	8 – M16	428	F10	6	A100/24
150	10	57	275	240	211	250	23	14	8 – M20	490	F10	6	A100/24
200	10	70	340	295	266	250	23	16	8 – M20	588	F10	7	A100/24
250	10	70	395	350	319	250	23	16	12 – M20	690	F10	16	A100/24
300	7	76	445	400	370	250	23	16	12 – M20	815	F10	17	A100/24
350	7	76	505	460	429	300	23	18	16 – M20	890	F12	20	A100/24
400	7	89	565	515	480	300	27	20	16 – M24	980	F12	22	A100/24
450	7	89	615	565	530	450	27	20	20 – M24	1025	F12	43	B200/48
500	7	114	670	620	582	450	27	24	20 – M24	1330	F14	54	B300/48
550	5	114	725	680	638	450	30	27	20 – M27	1344	F16	54	B300/48
600	4	114	780	725	682	500	30	27	20 – M27	1390	F16	47	B300/48
650	2	114	845	780	732	500	30	27	20 – M27	1595	F16		B300/48
700	2	127	895	840	794	500	30	27	20 – M27	1720	F16		B300/48
750	2	127	970	900	855	500	33	30	24 – M30	1862	F16		
800	2	127	1015	950	901	600	33	30	24 – M30	1910	F20	99	B600/48
850	2	127	1070	1000	955	600	33	30	28 – M30	1975	F20		
900	2	127	1115	1050	1001	600	33	30	28 – M30	2060	F20		B600/48
1000	2	149	1230	1160	1112	600	36	35	28 – M33	2210	F20	145	B900/48

**4. Материал основных деталей**

Наименование детали	Марка материала
Корпус	GGG40 (аналог ВЧ40)
Шиббер	SS304 (08X18H10)
Шток	SS304 (08X18H10)
Гайка	Латунь

**5. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня изготовления.

примечание: Задвижка, подвергнутая восстановлению (разборке, сборке) в пределах гарантийного срока эксплуатации, замене или обмену и не подлежит, изготовитель ответственности за работоспособность данной задвижки не несет.

Изготовитель выполняет гарантийные обязательства при наличии паспорта и при сохранении гарантийных пломб изготовителя.

**6. Данные приемо-сдаточных испытаний**

Вид испытаний	Давление Мпа (кгс/см2)	Исп. Среда	Время выдержки	Результат испытаний (соответствие заявленным параметрам)
На прочность и плотность материала корпусных деталей	1,5 PN	Вода	Время выдержки согласно ГОСТ 33257	
На герметичность уплотнений относительно внешней среды	PN		Время выдержки согласно ГОСТ 33257	
На герметичность в затворе	1,1 PN		Время выдержки согласно ГОСТ 33257	
На герметичность уплотнений относительно внешней среды	0,6 (6)	Воздух	Время выдержки согласно ГОСТ 33257	
На герметичность в затворе	0,6 (6)		Время выдержки согласно ГОСТ 33257	
На работоспособность	-	-	3 цикла «открыто-закрыто»	
Контроль габаритных и присоединительных размеров, правильность сборки, маркировки, комплектации				

**7. Отметка о введении в эксплуатацию**

Организация	
Дата введения в эксплуатацию	
Должность, Ф.И.О.	

**8. Движение изделия при эксплуатации**

Дата установки	Где установлено	Основные параметры (PN, t. раб. среды)	Наработка		Вид технического обслуживания	Сведения о ремонте	Должность, подпись выполнившего работу
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта			

**9. Комплектность**

Задвижка шибберная межфланцевая с редуктором – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт. (на партию отгружаемых изделий в 1 адрес)

**10. Сведения об утилизации**

Дата	Сведения об утилизации	Примечание

**11. Свидетельство о приемке и упаковке**

Задвижка шибберная межфланцевая с редуктором № \_\_\_\_\_

Изготовлена, упакована и принята в соответствии с ТУ 3742-005-27104101-2021 и признана годной к эксплуатации.

Отметка ОТК \_\_\_\_\_  
(подпись) (дата)